



AK 60

6 kg ... 60 kg

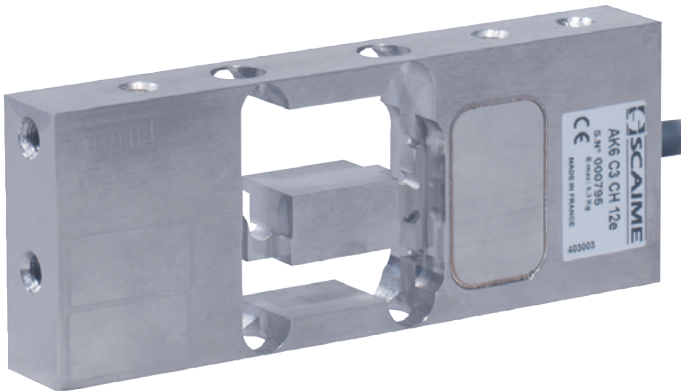

- Réalisé en acier inoxydable, soudé hermétiquement (IP68), utilisation dans les environnements humides
- Homologué jusqu'à 3 000 d OIML R60 et 5 000 d NTEP
- Optimisé pour les processus de pesage dynamique (déflexion < 0.25mm)
- *Stainless steel construction, hermetically welded (IP68), suited for use in humid environments*
- *3 000 d OIML R60 and 5 000 d NTEP approved*
- *Optimized for dynamic weighing (deflection < 0.25mm)*
- *Side fixing holes for use in multi-head weighers*

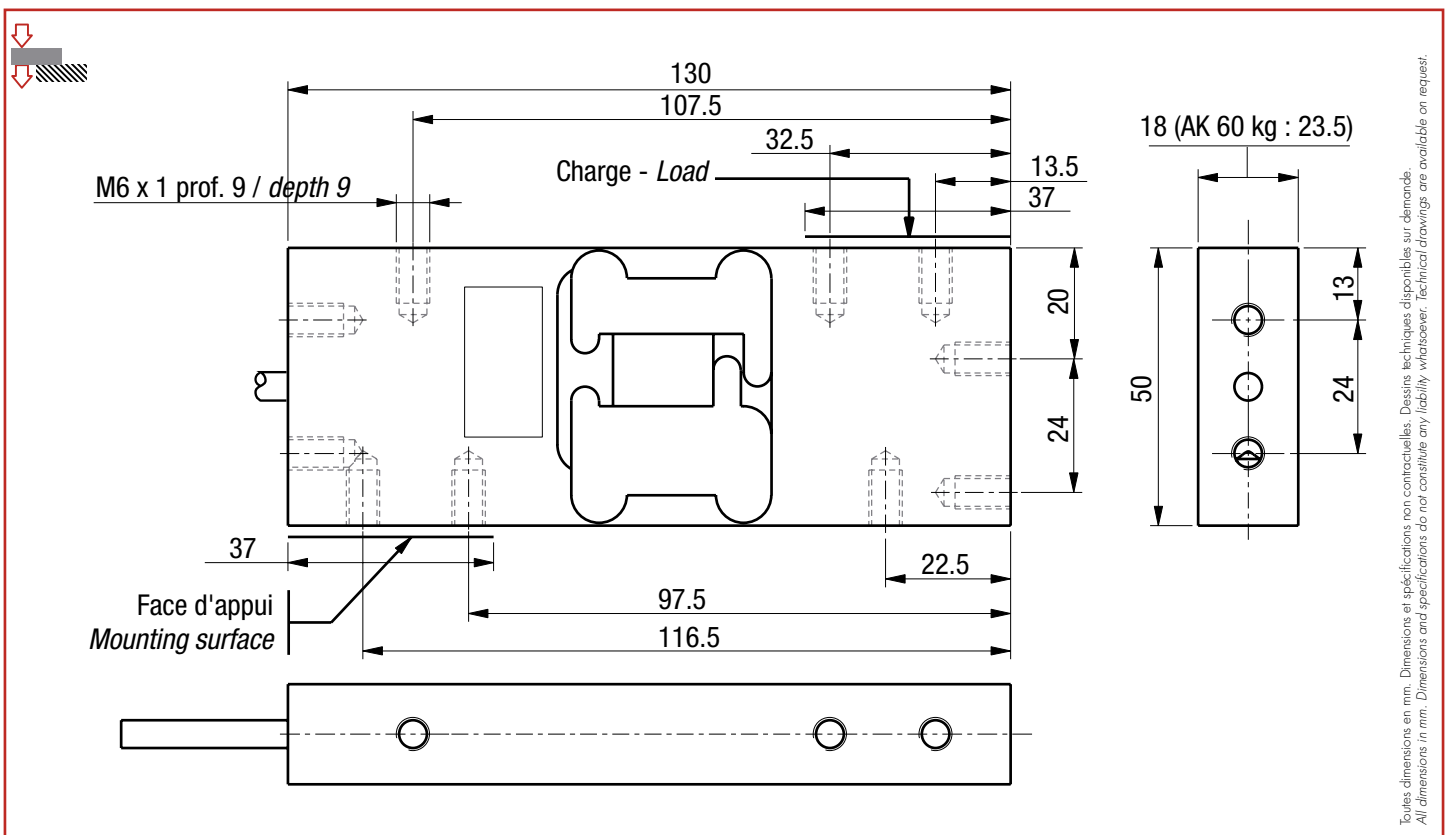

Câblage - Wiring

+ alim.	+ signal	- signal	- alim.	+ réf.	- réf.
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.	+ sense	- sense
marron	jaune	blanc	vert	gris	rose
brown	yellow	white	green	grey	pink

